



ยามาฮาเท่านั้น
รับประกันทั้งคัน 5 ปี
หรือ 50,000 กม.



ยามาฮา เอ็กซ์แม็กซ์ เอส พี ใหม่!

New

XMAX
SP



SPECIAL
MAXPERIENCE

ความเข้าใจพิเศษ...สุดแม็กซ์

ด้วยโช๊คอัพ Limited Edition
พิเศษเฉพาะ XMAX SP จาก OHLINS



ใหม่! ยามาซ่า เอ็กซ์แม็กซ์ เอส พี ความเข้าใจพิเศษ...สุดแม็กซ์

MAXIMIZE YOUR SPECIAL EXPERIENCE เพิ่มความเข้าใจให้สมบูรณ์แบบ

ใหม่...พิเศษ! โช้คอัพ **OHLINS XMAX SP EDITION** ที่สุดของความ MAX เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ • ใหม่...พิเศษ! เบาะสปอร์ต **EXCLUSIVE TECH MAX SPECIAL SEAT** เพิ่มความสปอร์ตในการขับขี่ • ใหม่...พิเศษ! หน้าจอเรือนไมล์แบบ **Negative LCD** เพิ่มฟังก์ชันแจ้งค่าแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่เมื่อปิดปกติ • ใหม่...พิเศษ! **XMAX SP Emblem** เพิ่มเอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ พร้อมกราฟิกและแม็กซ์แดงให้สปอร์ตยิ่งขึ้น บ่งบอกความเป็นที่สุดของ XMAX และคุ้มค่ากว่าด้วยการรับประกันมากกว่า ถึง 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร*

สีเทา ■
Power Grey
รุ่น B5XC



NEW SP EDITION XMAX SP EMBLEM
บ่งบอกความพิเศษเฉพาะตัวด้วย Emblem เอกลักษณ์ของ XMAX SP พร้อมกราฟิกและแม็กซ์แดง แสดงถึงความสปอร์ตสุด MAX

NEW SP EDITION NEGATIVE LCD MULTI-FUNCTION METERS
จอ Negative LCD ดีไซน์สปอร์ต สไตล์ TECH MAX ชัดเจนทุกมุมมอง ครบทุกฟังก์ชัน พร้อมฟังก์ชันแจ้งค่าแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่เมื่อปิดปกติ

NEW



NEW



SP EDITION OHLINS SUSPENSION XMAX SP EDITION

โช้คอัพหลัง **OHLINS** รุ่นสปริงเท็ค ดีไซน์พิเศษเฉพาะ XMAX SP เท่านั้น! รับประกันโดย **OHLINS** นาน 5 ปี !!! (ตามเงื่อนไข OHLINS)* เพิ่มสมรรถนะ ตอบสนองทุกการขับขี่แบบสุด MAX สามารถปรับความแข็งอ่อนให้เหมาะสมกับสไตล์ของคุณ *พร้อมรับใช้มาตรฐานของ XMAX ไปอีก 1 ชุด



*เงื่อนไขเกี่ยวกับโช้ค **OHLINS** : 1. ลูกค้าจะได้รับโช้คทั้งสิ้น 2 ชุด คือ โช้คอัพ OHLINS 1 ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทดแทนติดตั้งไปกับรถจักรยานยนต์ และลูกค้าจะได้รับโช้คอัพ Standard 1 ชุด แยกบรรจุในกล่อง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำรองทดแทนในกรณีต่าง ๆ เช่น ส่งโช้คอัพ OHLINS เข้ารับการบำรุงรักษาหรือเคลมประกันกับทาง OHLINS เป็นต้น 2. โช้คอัพ **OHLINS** ได้รับการรับประกัน 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร โดย บริษัท เอชทีเอส เอเซีย จำกัด ตามเงื่อนไขการรับประกันที่กำหนด สามารถศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือ โดยมีสาระสำคัญที่ต่อการเน้นย้ำ ดังนี้ • ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การรับประกัน โดยใช้หมายเลขใบรับประกัน (Warranty card number) คู่กับหมายเลขตัวถัง (VIN number) ของรถคันที่ซื้อเท่านั้น • ลูกค้าต้องนำโช้คอัพเข้ารับการบำรุงรักษา เพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกัน เมื่อครบกำหนด 3 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร แล้วแต่จะระงับได้ก่อน กับทาง OHLINS • ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนการรับประกันหรือการบำรุงรักษาโช้คอัพ OHLINS

พร้อมโช้คอัพ Standard 1 ชุด

NEW



SP EDITION EXCLUSIVE TECH MAX SPECIAL SEAT

เบาะดีไซน์พิเศษสไตล์ TECH MAX รับกับสรีระอย่างลงตัว ให้ความรู้สึกกระชับทุกการเข้าถึง บั่นเ็นใจทุกการขับขี่เคลื่อน เพื่อประสบการณ์การขับขี่สุด MAX

ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ: SMART KEY SYSTEM

- สตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์
- ปลดล็อกแฮนด์ครัด / ปลดล็อกเบาะ / ปลดล็อกฟาดปิดถังน้ำมัน
- สัญญาณตอบรับ ANSWER BACK




Performance • Fuel Efficiency • Eco-Friendly

เครื่องยนต์บลูคอร์ 300 ซีซี มาตรฐาน EU5 เทคโนโลยีแห่งความแรง และความประหยัด ระบบหัวฉีดอัจฉริยะ พร้อมกระบอกสูบโคเอซิล ให้ประสิทธิภาพในการขับขี่สนุกเร้าใจในทุกระดับความเร็ว



ระบบเบรก ABS พร้อม Traction Control System (TCS)
ควบคุมแรงดันเบรกอัตโนมัติ ป้องกันล้อล็อกถึง 2 ล้อ พร้อมระบบปรับสมดุลความเร็ว ล้อหน้า-หลัง ให้สัมพันธ์กัน ให้ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์การขับขี่

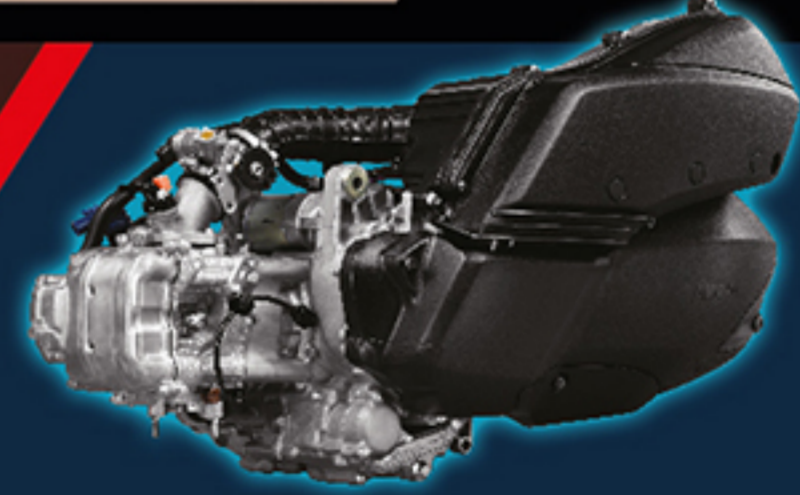

น้ำมันเครื่อง ใหม่
สังเคราะห์แท้ 100%
สำหรับรถจักรยานยนต์ออโตเมติก

ACCESSORIES

ชาฮ็อคเบกประสงค์ บังไมล์ทรงสปอร์ต ชุดบังลมหน้าทรงสูง บังไมล์สปอร์ตคาร์บอน

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตะแกรงยึดกล่องหลัง

SPECIFICATIONS

เครื่องยนต์แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ	น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20	มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรลกว้าง x ยาว x สูง	26.5 องศา / 95 มม. 775 x 2,185 x 1,415/1,465 มม. (ปรับชุดบังลมหน้าสูงสุด 1,465 มม.)	ระบบกันสะเทือนหน้า	เทเลสโคปิค
ปริมาตรกระบอกสูบ	292 ซีซี	ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	13 ลิตร	ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	795 มม.	หน้า	เทลสโคปิค
อัตราส่วนกำลังอัด	10.9 : 1	ความจุน้ำมันเครื่อง	1.50 ลิตร (เปลี่ยนถ่ายตามระยะ) 1.70 ลิตร (เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง)	ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	135 มม.	หลัง	ยูนิดสวิง
กระบอกสูบ x ระยะชัก	70.0 x 75.9 มม.	อะไหล่ทดแทน	ออตโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt)	ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ	1,540 มม.	ระบบเบรกหน้า	ดิสก์เบรกกลูบสูงเดี่ยว
ชนิดหัวเทียน	NGK / LMAR8A-9	อัตราทดอัตราอัตโนมัติ (หน้า-หลัง)	2.386-0.746 : 1	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	2,600 มม.	หลัง	ดิสก์เบรกกลูบสูงเดี่ยว
ระบบจ่ายน้ำมัน	ระบบหัวฉีด	อัตราทดเฟืองท้าย	7.590 (48/18 x 37/13)	น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง	179 กก.	ล้อ	ล้อแม็กซ์
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.	การกรองอากาศ	แบบกรองกระดาษเคลือบน้ำมัน	ระบบไฟฟ้า	ไฟหน้า	XMAX300 (B5X2)	
ระบบคลัตช์	คลัตช์แห้ง	โครนด		ไฟหน้า	LED	ยางหน้า	120/70-15 M/C 56P
ระบบสตาร์ท	ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ สตาร์ทพร้อมด้วยระบบไฟฟ้า	ชนิดของเฟรม	แมคโคร	แบตเตอรี่	12 V, 7.0 Ah / GTZ8V (MF)	หลัง	140/70-14 M/C 62P

B5XC 0422