



ยามาฮา
รับประกัน 5 ปี
หรือ 50,000 กม.



NEW YAMAHA

R3



R / WORLD
IS CALLING

FEEL THE
UNIQUE
EXPERIENCE
สุดทุกทาง ต่างทุกฟ้า

*รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มโครงรถ และกลุ่มระบบไฟฟ้า ไม่รวมอะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นเวลา 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตรแล้วแต่จะเกิดขึ้นก่อน ทั้งนี้ ต้องนำรถเข้าตรวจสอบเช็คตามระยะที่บริษัทฯ กำหนด จนกว่าจะครบระยะรับประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จำหน่ายและบริการยามาฮ่าทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.yamaha-motor.co.th *ภาพถ่ายใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น



NEW YAMAHA

R3

R / WORLD IS CALLING



น้ำเงิน - ดำ
RACING BLUE (BRA9-A)



ขาว - น้ำเงิน
WHITE PEARL METALLIC (BRA9-C)

FEATURES



ไฟหน้า และไฟเลี้ยวใหม่
ชุดไฟ LED ชุด R-Series
สว่างชัดในการขับขี่



ใหม่! แอปพลิเคชัน Y-CONNECT
รับรู้ข้อมูล และรายงานข้อมูลของคุณ
ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้อย่างง่ายดาย



ไฟท้ายดีไซน์ใหม่
สไตล์ R-SERIES โดดเด่นสว่างใกว่าเดิม



Aerodynamic ดีไซน์ใหม่
เอกลักษณ์เฉพาะ R-Series
ถอดแบบจากอกแบบระดับโลก
เพื่อให้คุณล่องตัวกว่าเดิม




หน้าจอด LCD มีคีย์ฟังก์ชันดีไซน์ใหม่
สไตล์ยูนิคัล
พร้อม USB-A สำหรับโทรศัพท์
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



เครื่องยนต์ 321 cc
พร้อม ASSIST & SLIPPER CLUTCH
ช่วยลดแรงกระชากของล้อหลังขณะลดเกียร์




โช้คหัวกลับ
TELESCOPIC UPSIDE DOWN
ที่ช่วยควบคุมการเข้าโค้งได้อย่างมั่นคง



ระบบเบรก ABS
ช่วยลดอาการล้อล็อก
เมื่อเบรกกระทันหัน

ACCESSORIES

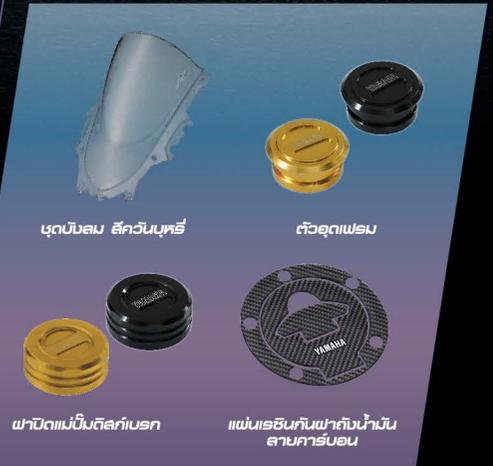

ชุดบังลม ลีค้อนบุหรี

ตัวอุดเฟรม

ฝาปิดแม่บึงดิสก์เบรก

แผ่นอะนินท์พาคันน้ำมัน
ลายคาร์บอน

SPECIFICATION

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

เครื่องยนต์

แบบ	แบบ 4 จังหวะ 2 สูบ DOHC 8 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ปริมาตรกระบอกสูบ	321 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	11.2 : 1
กระบอกสูบ x ระยะชัก	68.0 x 44.1 มม.
ระบบหล่อลื่น	แบบอ่างน้ำมันเครื่อง
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.
ระบบคลัตช์	แบบเปียก ซิงเกิ้ลหลายแผ่น
ระบบเกียร์	แบบสลิปโรต 6 ระดับ
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า
ระบบกรองอากาศ	แบบกระดาษเคลือบน้ำมัน
ระบบจ่ายน้ำมัน	แบบหัวฉีด

น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10)	14 ลิตร
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	2.0 ลิตร (กรณีเปลี่ยนถ่ายตามระยะ)
ความจุหม้อน้ำ	2.3 ลิตร (กรณีมีการเปลี่ยนใช้กรองน้ำมันเครื่อง)
ความจุหม้อน้ำ	0.81 ลิตร
ความจุถังพักหม้อน้ำ	0.25 ลิตร
หัวเทียน	NGK/LMAR8A-9

โครงสร้าง

ชนิดของโครงสร้าง	แบบไดมอนด์
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทค	25° / 95 มม.
กว้าง x ยาว x สูง	735 x 2,090 x 1,140 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	780 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	160 มม.
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ	1,380 มม.
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิง	169 กก.
รัศมีวงล้อแบริดจ์แคส	2.9 ม.

ยางแบบ Tubeless

หน้า	110/70 R-17 M/C 54H
หลัง	140/70 R-17 M/C 66H

ระบบเบรก

หน้า - หลัง	ดิสก์เบรก พร้อมระบบ ABS ช่วยลดการเกิดอาการล้อล็อก เมื่อเบรกกระทันหัน ABS (Anti-Lock Brake System)
-------------	--

ระบบไฟฟ้า

ไฟหน้า	Mono Focus LED
แบตเตอรี่	12 V. 7.0 Ah (10 HR) / GTZ8V (MF)

ระบบกันสะเทือน

หน้า	เทลสโคปิก แบบหัวกลับ
หลัง	สวิงอาร์ม

ล้อ

หน้า-หลัง	ล้อแม็ก
-----------	---------



เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของยานพาหนะ R3 ได้วันนี้

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 64 หมู่ 1 ถนนเทพรัตน ตำบลศรีจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000

www.yamaha-motor.co.th